


ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ




Mechan
filtering

ΣΕΙΡΑΣ : FI

1 - 27.000 cu.m/h



St 37 - γαλβανιζε ή INOX
βιομηχανικής κατασκευής
με αφαιρούμενο δοχείο συλλογής

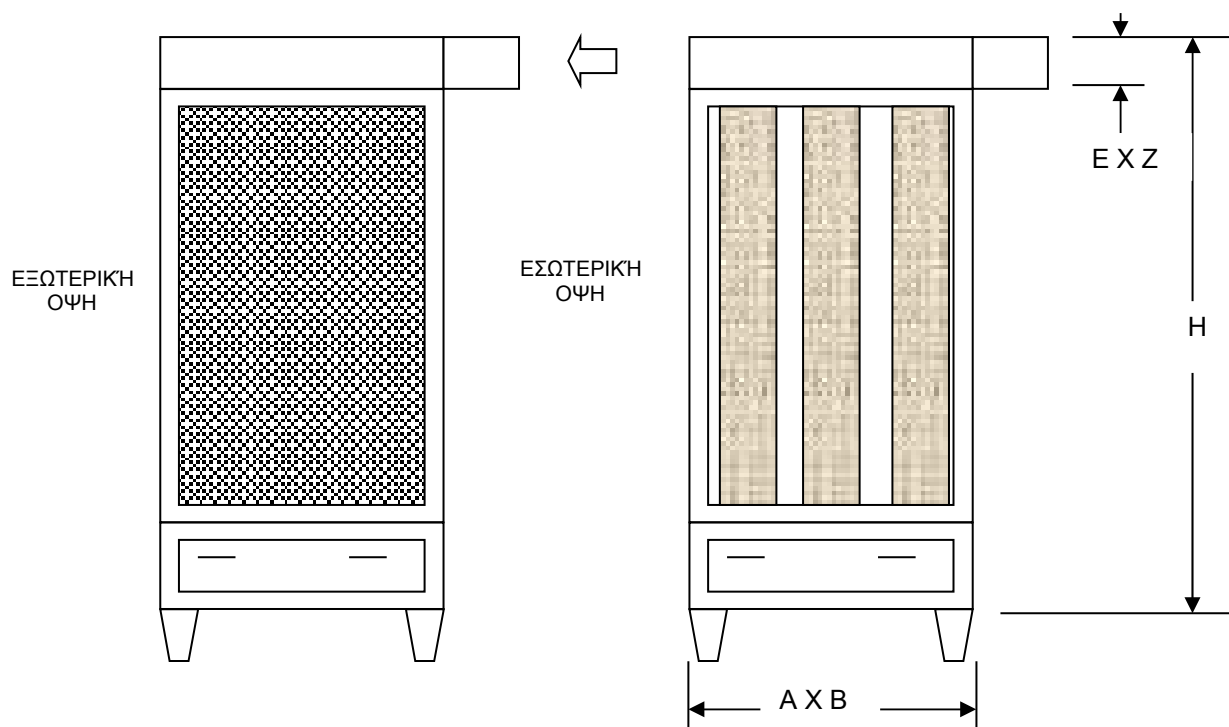

Κατασκευάζονται σακκόφιλτρα :

Ειδικών διαστάσεων κατά παραγγελία.
Από χαλυβδόελασμα st37, γαλβανίζε ή INOX.
Με συρτάρι συγκέντρωσης υλικού .
Με στόμια εισόδου ορθογώνια ή κυκλικά
Σε συνδυασμό με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες τύπου μεταφοράς υλικού στην αναρρόφηση (κατ' απαίτηση)
Σε συνδυασμό με κυκλώνες
Με φίλτρα υφασμάτινα ειδικού τύπου .
Ανοικτού τύπου, με καλύμματα διάτρητης λαμαρίνας (κατά παραγγελία) ή
Κλειστού τύπου με στόμιο εξαγωγής (κατά παραγγελία)



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΩΝΑ
-ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ



ΣΥΡΤΑΡΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΙ	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)			
	Μέση παροχή αέρα (m³/h)	ΔΡ (mmΥΣ)	A X B ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	H	E X Z ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	ΑΡ. ΣΑΚΚΩΝ
FI 11	1100-2000	15 - 30	600 X 300	1700	150 X 200	2
FI 22	2200-3300		600 X 600	1700	150 X 300	4
FI 33	3300-4400		600 X 600	2200	200 X 300	4
FI 45	4500-6750		600 X 600	2800	200 X 400	4
FI 68	6800-10200		900 X 600	3000	300 X 400	6
FI 100	10000-15000		900 X 900	3000	350 X 500	9
FI 135	13500-20000		1200 X 900	3000	350 X 700	12
FI 180	18000-27000		1200 X 1200	3100	450 X 700	16

Σημείωση: Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Τα σακκόφιλτρα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά παραγγελία, αναλόγως της εφαρμογής, του υλικού και του δικτύου αεραγωγών.