


ΚΥΚΛΩΝΕΣ




Mechan

filtering

ΣΕΙΡΑΣ : K
1 - 30.000 cu.m/h




St 37 - γαλβανίζε ή INOX
βιομηχανικής κατασκευής

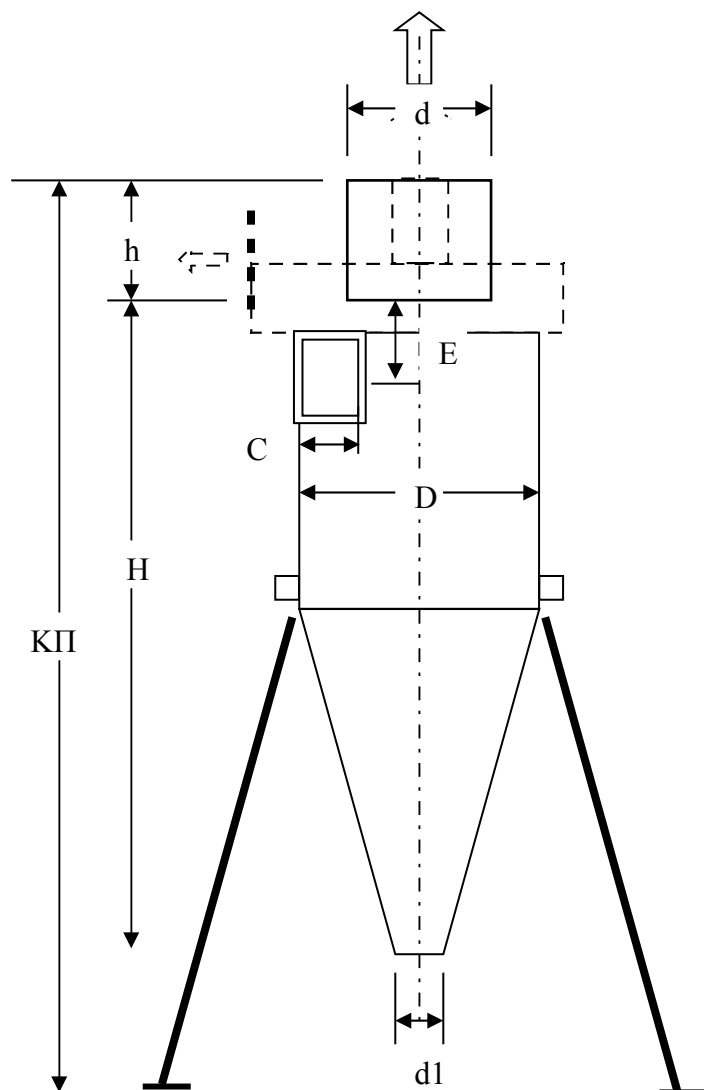

Κατασκευάζονται κυκλώνες :

- Αριστερόστροφοι ή δεξιόστροφοι.
- Ειδικών διαστάσεων κατά παραγγελία.
- Από χαλυβδοέλασμα st37, γαλβανιζέ ή INOX.
- Με σύρτη εκκένωσης .
- Με στόμια εισόδου – εξόδου ορθογώνια ή κυκλικά
- Σε συνδυασμό με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες τύπου μεταφοράς υλικού στην αναρρόφηση ή μέσης και υψηλής πίεσης στην κατάθλιψη
- Με ενσωματωμένο φυγοκεντρικό ανεμιστήρα στο καπέλο (βλ. σχήμα με διακεκομμένη γραμμή).
- Με ποδαρικά στήριξης.
- Με δοχείο συλλογής
- Ζεύγη αριστερόστροφων –δεξιόστροφων ή και πολυκυκλώνια για μεγαλύτερες παροχές .

Επίσης συνδυάζονται με μονάδα σακκόφιλτρων τύπου FI στην έξοδο, για κατακράτηση της σκόνης.

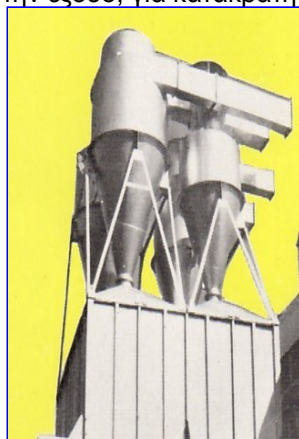

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΩΝΩΝ
ΜΕ ΣΙΛΟ ΥΛΙΚΟΥ



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΩΝΑ
– ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΙ	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)					
	Μέγιστη παροχή αέρα (m³/h)	ΔΡ (mmΥΣ)	D ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	d ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	h1 ΥΨΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	C X E ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	d1	H
K2	2000	15-20	450	320	400	100 X 200	100	1500
K3	3000		550	380		100 X 300		1500
K4	4000		650	420		150 X 300		1800
K6	6000		750	480		150 X 400		2000
K8	8000		850	620		200 X 400	200	2400
K10	10000		1000	680	600	250 X 400		3000
K15	15000		1200	800		300 X 500		4000
K20	20000		1400	1000		300 X 600		4500
K25	25000		1600	1200		350 X 700	250	5000
K30	30000		1800	1350		400 X 800		5500

Σημείωση: Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Οι κυκλώνες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά παραγγελία, αναλόγως της εφαρμογής, του υλικού και του δικτύου αεραγωγών.



ΜΗΧΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΘ 43 ΤΚ 19500 ΤΗΛ 2292026346 FAX 2292026723
http://www.mechansite.com e-mail: info@mechansite.com